


SP 5 DIRT

Дренажный насос для грязной воды SP 5 Dirt с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, оснащенный регулируемым по высоте поплавковым выключателем.



№ для заказа

1.645-503.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278060422
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	< 9500
Температура подачи	°C	макс. 35
Высота подачи	м	7
Давление	бар	макс. 0,7
Размер твердых частиц	мм	макс. 20
Глубина погружения	м	макс. 7
Мин. остаточный уровень воды (в ручном режиме)	мм	25
Остаточный уровень воды	мм	25
Соединительная резьба		G1
Соединительная резьба с напорной стороны		G1, внутр. резьба
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	4,65
Масса (с упаковкой)	кг	5,592
Размеры (Д × Ш × В)	мм	229 × 238 × 303

Комплектация


Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Вертикально перемещаемый поплавковый выключатель	■
В автоматическом режиме (auto) насос будет реагировать на уровень воды	■
В ручном режиме насос работает постоянно, чтобы обеспечивать минимальный уровень остаточной влаги	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки




Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

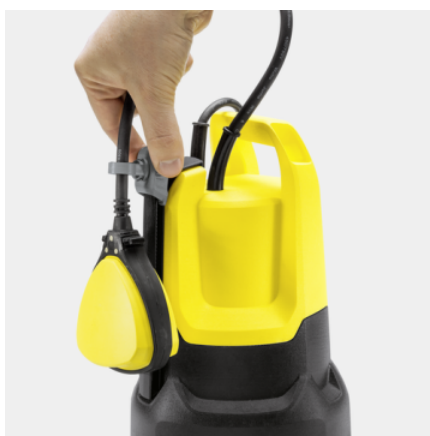

Датчик уровня с плавной регулировкой

- Увеличивает гибкость в установках для автоматического включения отключения насоса, и предотвращает работу "всухую"

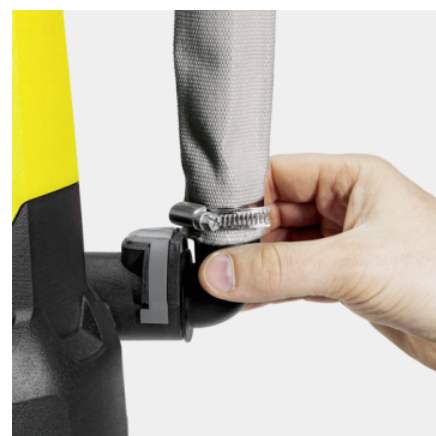

Система Quick Connect

- Удобное и быстрое подключение шлангов 1 1/4" непосредственно к насосу

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SP 5 DIRT

1.645-503.0



	№ для заказа	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ			
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1 6.997-347.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4", 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2 6.997-346.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ			
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР			
Входной фильтр для погружных насосов, малый	4 2.997-201.0	Защищает насос для повышения надежности его работы: прочный и легко устанавливаемый входной фильтр для погружных насосов серий SP 9.000 – SP 16.000 Flat/Dirt и SP 1 – SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
ДРУГОЕ			
Комплект плоского шланга	5 2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Шланг PrimoFlex® plus 3/4 – 25м	6 2.645-148.0	Шланг PrimoFlex® plus диаметром 3/4", длиной 25 м, давление на разрыв: 30 бар. Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	7 2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	8 2.645-247.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	9 2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -50m	10 2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.