



SP 2 FLAT

Компактный погружной насос начального класса SP 2 Flat производительностью до 6 000 л/ч для откачки чистой воды до уровня 1 мм, оснащенный керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой.



REGISTRATION ON www.karcher.com GUARANTEED

№ для заказа

1.645-501.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278059402
Макс. мощность двигателя	Вт	250
Макс. производительность	л/ч	< 6000
Температура подачи	°C	макс. 35
Высота подачи	м	5
Давление	бар	макс. 0,5
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Размер твердых частиц	мм	макс. 5
Глубина погружения	м	макс. 7
Мин. остаточный уровень воды (в ручном режиме)	мм	1
Остаточный уровень воды	мм	1
Соединительная резьба		G1
Соединительная резьба с напорной стороны		G1, внутр. резьба
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Размеры (Д × Ш × В)	мм	227 × 240 × 262
Масса (без принадлежностей)	кг	3,81
Масса (с упаковкой)	кг	4,572

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Откачка практически "досуха"	■
Поплавковый выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки




Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы



Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение/отключение насосы в зависимости от уровня воды, с защитой от "сухого хода"

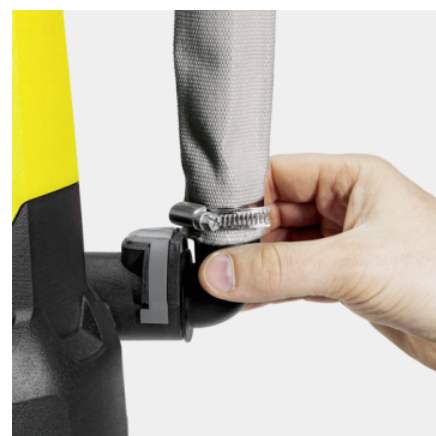

Система Quick Connect

- Удобное и быстрое подключение шлангов 1 1/4" непосредственно к насосу

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SP 2 FLAT 1.645-501.0



		№ для заказа	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ				
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4", 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ				
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР				
Входной фильтр для погружных насосов, малый	4	2.997-201.0	Защищает насос для повышения надежности его работы: прочный и легко устанавливаемый входной фильтр для погружных насосов серий SP 9.000 – SP 16.000 Flat/Dirt и SP 1 – SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
ДРУГОЕ				
Комплект плоского шланга	5	2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® plus 3/4 – 25м	6	2.645-148.0	Шланг PrimoFlex® plus диаметром 3/4", длиной 25 м, давление на разрыв: 30 бар. Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	7	2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	8	2.645-247.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -50m	10	2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.