


SP 6 FLAT INOX

Мощный погружной насос SP 6 Flat Inox с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, фильтром из нержавеющей стали, датчиком уровня для автоматического включения/отключения и съемным входным фильтром.



№ для заказа

1.645-505.0


Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278060446
Макс. мощность двигателя	Вт	550
Макс. производительность	л/ч	< 14000
Температура подачи	°C	макс. 35
Высота подачи	м	9
Давление	бар	макс. 0,9
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Размер твердых частиц	мм	макс. 5
Глубина погружения	м	макс. 7
Задержка отключения	s	15
Мин. остаточный уровень воды (в ручном режиме)	мм	1
Остаточный уровень воды	мм	1
Соединительная резьба		G1 1/2
Соединительная резьба с напорной стороны		G1 1/2, внутр. резьба
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Размеры (Д × Ш × В)	мм	238 × 287 × 356
Масса (без принадлежностей)	кг	5,7
Масса (с упаковкой)	кг	7,197

Комплектация


Удобная ручка для переноски	■
Съемный входной фильтр из нерж. стали	■
Соединительный элемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2", с обратным клапаном
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Выключатель на насосе
Откачка практически "досуха"	■
Level Sensor – автоматическое включение в зависимости от уровня воды	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки

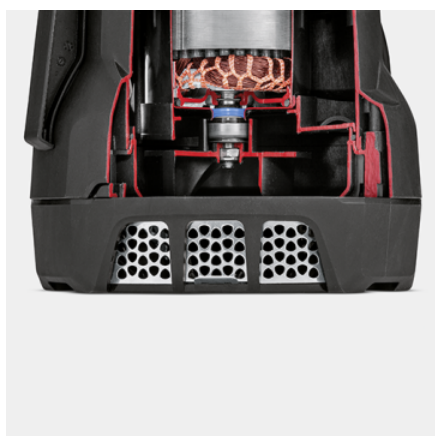


Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

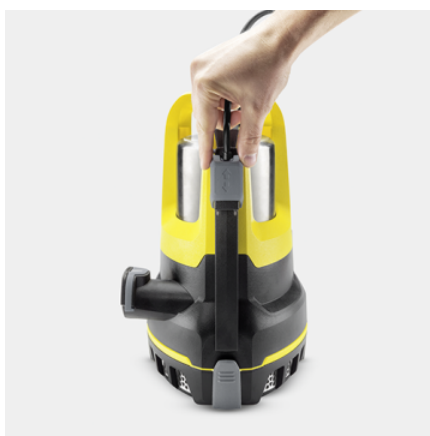

Level Sensor

- Коммутационный уровень плавно регулируется путем перемещения датчика уровня воды

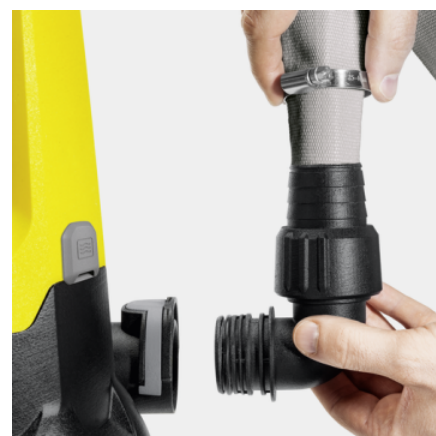

Система Quick Connect

- Специальный разъем для быстрого присоединения шлангов 1", 1 1/4" и 1 1/2"

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SP 6 FLAT INOX 1.645-505.0



		№ для заказа	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ				
Всасывающий шланг 1", 25 метров	1	6.997-346.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
ДРУГОЕ				
Комплект плоского шланга	2	2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.
 Чистящее средство.