


SP 5 DUAL

До 9.500 л/ч чистой и грязной воды: прочный погружной насос SP 5 Dual с функцией 2-в-1 для грязной воды, откачка воды до уровня 1 мм и регулируемый по высоте поплавковый выключатель.



№ для заказа

1.645-580.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278304915
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	< 9500
Температура подачи	°C	макс. 35
Высота подачи	м	7
Давление	бар	макс. 0,7
Размер твердых частиц	мм	макс. 20
Глубина погружения	м	макс. 7
Мин. остаточный уровень воды (в ручном режиме)	мм	1
Остаточный уровень воды	мм	1
Соединительная резьба		G1
Соединительная резьба с напорной стороны		G1, внутр. резьба
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 / 240
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	4,85
Масса (с упаковкой)	кг	5,807
Размеры (Д × Ш × В)	мм	237 × 241 × 279

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Решение «2 в 1»	■
Вертикально перемещаемый поплавковый выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■
В автоматическом режиме (auto) насос будет реагировать на уровень воды	■
В ручном режиме насос работает постоянно, чтобы обеспечивать минимальный уровень остаточной влаги	■
■ Входит в комплект поставки	




Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы



Решение «2 в 1»

- Для грязной воды и всасывания до 1мм.
- Выбор режима работы достигается путем замены фильтра

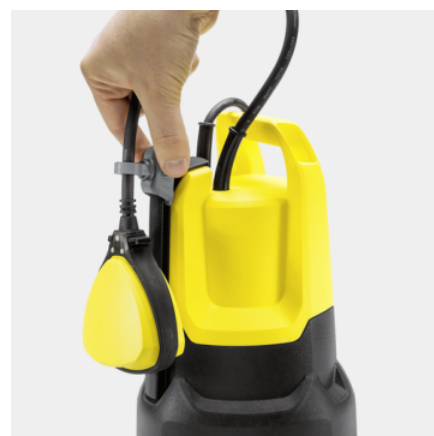

Датчик уровня с плавной регулировкой

- Увеличивает гибкость в установках для автоматического включения отключения насоса, и предотвращает работу "всухую"

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SP 5 DUAL

1.645-580.0



		№ для заказа	Описание	
СОЕДИНИТЕЛИ				
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	1	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
ДРУГОЕ				
Комплект плоского шланга	2	2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® plus 3/4 – 25м	3	2.645-148.0	Шланг PrimoFlex® plus диаметром 3/4", длиной 25 м, давление на разрыв: 30 бар. Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	4	2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	5	2.645-247.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	6	2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -50m	7	2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.
 Чистящее средство.